

HEBE-SCHWENKTISCHE „SH“

LIFT-TILTING TABLES „SH“

Typ-SH: Der Schwenktisch mit Hebeeinrichtung ist ein Universalarbeitsplatz und kann in verschiedenen Arbeitsabläufen eingesetzt werden. Schwenkung pneumatisch horizontal- vertikal, in vertikaler Stellung 500mm pneumatisch höhenverstellbar. Zwei Spannzylinder fixieren das Fensterprofil beim Bearbeiten. Die Einspannhöhe der Profile ist abhängig von der Spannzylinderwahl. Die Rollenbahn ist manuell abklappbar. Damit in der Horizontalen eine freie Arbeitsfläche vorhanden ist. Bei großen Elementen lässt sich der Tisch an beiden Seiten um 600mm ausziehen.

Typ-SHW: Mit Wetterschenkel- Ausstattung.

Optionen:

- Auszieheinheit nach oben um 800mm
- Fahreinheit und Fahrschiene
- Spannzylinder Einspannhöhe 170mm


Type-SH: Pneumatic lift- and tilting table over foot switch in horizontal and vertical planes, in the vertical plane adjustable height 500mm over hand valve. Extendable to both sides, bottom roller track mounted on frame, 4 pendle holders on table frame for transfer to roller conveyor or roller track manual retractable, 2 clamping cylinders with foot switch, clamping height of the profile depends on the cylinder.

Options:


- Extending unit for top 800mm
- Driving unit with guiding rail
- Clamping cylinder with clamping height 170mm




Art.-Nr.	Typ Type	Hub Lift	Rollenbahn Roller conveyor	Länge Length	Breite Width	Höhe Height
1264	SH3600	500mm	manuell/fix	2,5 – 3,7m	1650mm	0,9 / 2,4m
1265	SH3620	500mm	manuell/fix	2,0 – 3,0m	1650mm	0,9 / 2,4m
1266	SH3630	500mm	manuell/fix	3,0 – 4,0m	1650mm	0,9 / 2,4m
3749	SH3640	500mm	manuell/fix	4,0m	1650mm	0,9 / 2,4m
1268	SHW3600	500mm	manuell/fix	2,8m	1650mm	0,9 / 2,4 – 3,2m
Optionen / Options						
1072	WH2109	Wartungseinheit ½“ mit Halter		Maintrance unit ½” with holder		
1267	SH3600Z	Spannzylinder Spannhöhe = 170mm		Clamping cylinder with 170mm height		
1128	FE24	Fahreinheit für SH-Tische		Driving unit for SH-Station		
1129	FS24	Fahrschiene für Fahreinheit		Guiding rail for driving unit		
2081	AZO24	Ausziehvorrichtung oben 800mm		Extension unit for top 800mm		
5645	AZS24-L	Ausziehvorrichtung links 500mm		Extension unit left side 500mm		
5646	AZS24-R	Ausziehvorrichtung rechts 500mm		Extension unit right side 500mm		



AZ24-L

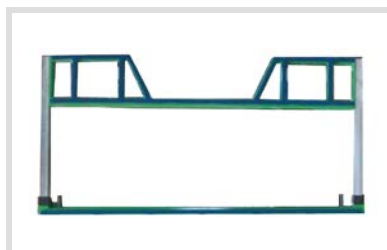

AZO24



AZ24-R

