


TÜRENPRESS- UND KONTROLLEINHEIT

DOORPRESS- AND CONTROL UNIT

Typ-VK-TKS: Die Türenpress- und Kontrolleinheit besteht aus einem verstärkten Grundaufbau und ist für den Einsatzbereich „Verglasung und Endkontrolle“ von Türen konzipiert. Die VK-TKS ist mit 2 Spannbalken ausgestattet, wobei der rechte fahrbar und der linke feststehend ist. Sie verfügt über eine große Spannweite, die Spannbacken sind beidseitig nach außen unter die Rahmenfläche wegklappbar. Die Rollenbahnbreite 200mm für Ein- und Austransport. Die Schaltelemente befinden sich am fahrbaren Spannbalken in Griffhöhe. Ein Druckluftregler mit Manometer sorgt für den gewünschten Spanndruck. Die Anlagefläche von 0°-Neigung ist mit Aussparung im Bereich der Türgriffe/Griffstangen versehen. Die Arbeitshöhe ist stufenlos pneumatisch um 500mm verstellbar (nicht bei Typ OH). Anlage Gleit- oder Filzprofil.

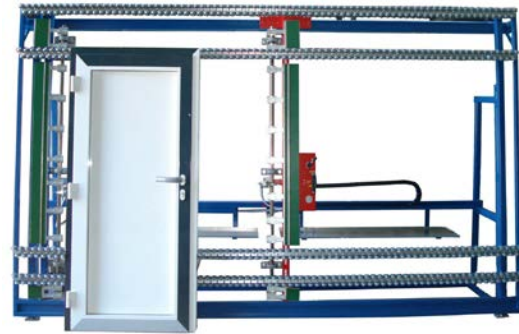

Type-VK-TKS: The doorpress- and control unit is a reinforced version and developed for “glazing and endcontrol” of doors. The VK-TKS has 2 stators for clamping, left one is fix and the right one is moveable. Tilting of the clamping plates from inside to outside under the contact surface. Roller track width 200mm for in- and output. Control panel is based at the moveable stator in optimal position. Equipped with manometer and air pressure regulator. The contact surface angle is 0° and between the handle bars without contact surface for easy in- and output. Working height adjustable 500mm pneumatically (not by edition OH). Surface sliding- or felt-profile.

Art.-Nr.	Typ Type	Hub Lift	Länge Length	Breite Width	Spannbreite Clamping width	Höhe Height
Mit pneumatischer Höhenverstellung / Incl. pneumatic height adjustment						
8701	VK3522-TKS	500mm	3900mm	1050mm	3000mm	2450mm
8703	VK3532-TKS	500mm	4300mm	1050mm	3400mm	2450mm
Ohne pneumatische Höhenverstellung / Without pneum. height adjustment						
8700	VK3522OH-TKS	500mm	3900mm	1050mm	3000mm	2450mm
8702	VK3532OH-TKS	500mm	4300mm	1050mm	3400mm	2450mm
Weitere Ausführungen auf Anfrage / Further editions on request						
Optionen / Options						
Art.-Nr.	Typ Type	Beschreibung			Description	
8406	VK-SP-120MM	Spannplatten-Satz SP = 120mm			Clamping plate-set SP = 120mm	
8405	VK-SP-150MM	Spannplatten-Satz SP = 150mm			Clamping plate-set SP = 150mm	
9019	VK-SP-180MM	Spannplatten-Satz SP = 180mm			Clamping plate-set SP = 180mm	
7604	VK-SPHE-2500	Spannhöhenerweiterungssatz 500mm			Clamping height extension set 500mm	
8106	VK-S-OG-7G/10G	Schwenkeinrichtung pneum. 0°-7°/10°			Tilting unit pneum. 0° - 7°/10°	
6674	H10000	Hubvergrößerung, Hub 1000mm			Lift extension, lift 1000mm	
1072	WH2109	Wartungseinheit ½" mit Halter			Maintrance unit ½" with holder	
8668	NP100G-3/SK	Noppengummi Auflage Spannplatten			Rubber nops for clamping plates	



VK3522-TKS mit Anlagefläche Gummirollenleiste doppelreihig und mit der Option: mit Versiegelungs-Anschlag
VK3522-TKS with contact surface rubber rollers doubled and option sealing bedstop system



VK3532OH ohne Höhenverstellung
VK3532OH without adjustable height