

ROLLENBAHN - VERTIKAL DREHBAR


ROLLER CONVEYOR - VERTICAL ROTATABLE

Die Vertikal Rollenbahn Typ RVD ist 360° drehbar und dient zum Transport von Fensterelementen, und eignet sich auch als Puffer zwischen den Arbeitsgängen.

Ideal auch zum Wenden der Anlagefläche von Innen- zur Außenseite.

Technische Daten siehe Tabelle. Die Ausführung der Auflagerollen kann separat gewählt werden. Kantenschutz besteht bei jedem Anfangs- und Endständer.

Es besteht folgende Auswahl: Stahlrollen, PVC-Rollen oder Stahlrollen mit PVC-Schutzmantel zum speziellen Schutz für das Fensterprofil.

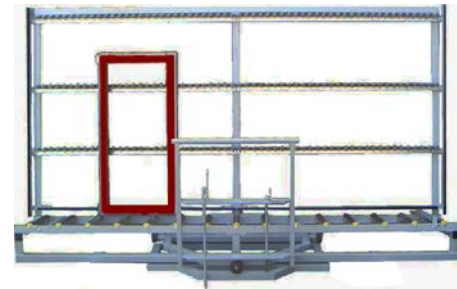

Art.-Nr.	Typ Type	L-Rolle L-Roller	Anlage Surface	Anlage Surface	Rollen-Typ Type of roller	Länge Length
<p>Typ: 1x Gleitprofil oben und 1x unten, mittig 2 Kunststoffrollenleisten RVL26. Anlage in der Höhe einstellbar Type: 1x sliding profile top and bottom, centered 2 PVC-roller laths. Heigh tadjustment of surface position.</p>						
1169	RVD2622	200mm	2x GP	2x RVL26	1	2000mm
1170	RVD2623	200mm	2x GP	2x RVL26	1	3000mm
1171	RVD2652	500mm	2x GP	2x RVL26	1	2000mm
1172	RVD2652	500mm	2x GP	2x RVL26	1	3000mm
1173	RV2652G	500mm	2x GP	2x RVL26	5/5	2000mm
1174	RV2653G	500mm	2x GP	2x RVL26	5/5	3000mm
<p>Typ: 1x Gleitprofil unten, mittig 3 Kunststoffrollenleisten RLH48K. Anlage in der Höhe einstellbar. Type: 1x sliding profile at bottom, centered 3 PVC-roller laths. Heigh tadjustment of surface position.</p>						
1175	RV2632/2	200mm	1x GP	3x RLH48K	1	2000mm
1176	RV2632/3	200mm	1x GP	3x RLH48K	1	3000mm
1177	RV2635/2	500mm	1x GP	3x RLH48K	1	2000mm
1178	RV2635/3	500mm	1x GP	3x RLH48K	1	3000mm
1179	RV2635/2G	500mm	1x GP	3x RLH48K	5/5	2000mm
1180	RV2635/3G	500mm	1x GP	3x RLH48K	5/5	3000mm
<p>Typ: Anlage mit 4 Gummirollenleisten RLH50G. Anlage in der Höhe einstellbar. Type: Surface with 4 Rubber-roller laths. Heigh tadjustment of surface position.</p>						
1181	RVD2642/2	200mm	---	4x RLH50G	1	2000mm
1182	RVD2642/3	200mm	---	4x RLH50G	1	3000mm
1183	RVD2645/2	500mm	---	4x RLH50G	1	2000mm
1184	RVD2645/3	500mm	---	4x RLH50G	1	3000mm
1185	RVD2645/2G	500mm	---	4x RLH50G	5/5	2000mm
1186	RVD2645/3G	500mm	---	4x RLH50G	5/5	3000mm
<p>Typ: Anlage mit 4 Gleitprofileleisten GP. Anlage in der Höhe einstellbar. Type: Surface with 4 sliding profile laths GP. Heigh tadjustment of surface position.</p>						
3303	RV2621-4G	200mm	4x GP	4x RLH50G	1	1000mm
3304	RV2622-4G	200mm	4x GP	4x RLH50G	1	2000mm
3305	RV2651-4G	500mm	4x GP	4x RLH50G	1	1000mm
3306	RV2652-4G	500mm	4x GP	4x RLH50G	1	2000mm
3307	RV2651G-4G	500mm	4x GP	4x RLH50G	5/5	1000mm
3308	RV2652G-4G	500mm	4x GP	4x RLH50G	5/5	2000mm
Zubehör / Options						
1155	RV2602/200	200mm	Endstopper für Rollenbahnbreite 200mm		End stopper for roller conveyor width 200mm	
1156	RV2602/500	500mm	Endstopper für Rollenbahnbreite 500mm		End stopper for roller conveyor width 500mm	
2087	RV2603/200	200mm	Kantenschutzrolle für Anfangs- oder Endständer		Corner protection bottom for start- or end stand	
2088	RV2603/500	500mm	Kantenschutzrolle für Anfangs- oder Endständer		Corner protection bottom for start- or end stand	