


## FLÜGELMONTAGESTATION TYP "FMS2430"

### SASH FITTING STATION TYPE "FMS2430"

**Typ-FMS:** Dient der Rationalisierung und Erleichterung der Anbringung von Beschlägen und Eckbändern. Individuelle Tischeinstellung: Höhenverstellung von 890mm bis 1000mm. Die pneumatische Tischneigung von 0°-10° ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Inklusive Schraubenzuführung FMS2430-MF-3. Schnelles Drehen und sicherer Gegenhalt des Flügels durch Pendelgegenhalter. Profilschonung durch Auflage von Gleitleisten, Bürstenprofil oder Filzprofileisten. (Bitte bei Bestellung angeben)

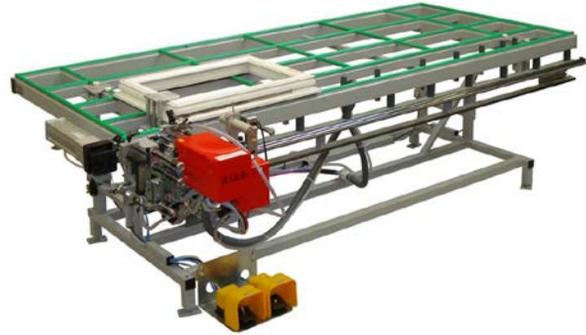

**Type-FMS:** Facilitates and economizes the mounting of metal fittings and corner drives. Individual table adjustment: Height adjustment from 890mm to 1000mm. The pneumatic table inclination from 0°-10° offers an ergonomic way of working. Inclusive automatic screw feed unit FMS2430-MF-3. Fast turning and safe counterhold of sash through swing bolts. Protection of profile by slide ledges, brush profile or felt surfaces. (Please indicate when ordering)

Art.-Nr.	Typ Type	Beschreibung	Description
2215	FMS2430	Flügelmontage - Station <b>FMS2430</b> Tischgröße L = 3000 x 1500 x 900mm, Schwenkung-Tischneigung pneum. 0°-10°, Laufschlitten mit Automatikschrauber, pneum. Tiefen-/Drehmomentabschaltung, automatisch. Schraubenzuführgerät und Abschaltung bei Nichtgebrauch, Handeinwurftrichter für zweite Schraubenlänge, pneum. Höhenverstellung, 11 Stück Pendelgegenhalter zum Einhängen der Flügel, Anschlag mit zwei Spannzylinder links angebaut. Tischaufgabe siehe ff.	Sash Fitting Station <b>FMS2430</b> Table size 3.000 x 1.500 x 900mm, Pneumatic tilting 0-10°, Automatic Screw feeding, depth & auto turn off of screw driver, pneumatic height adjustment 11 pendle rolls for position the sashes pneumatic clamping system. Contact surface see below.
2440	FMS2430G	Tischaufgabe belegt mit Gleitprofil	Table covered with sliding-profile
2441	FMS2430B	Tischaufgabe belegt mit Bürstenprofil	Table covered with brush-profile
2442	FMS2430F	Tischaufgabe belegt mit Filzprofil	Table covered with felt-profile
2235	FMS2430AM	Anschlagsystem für Beschlag mittig	Bed stop system, handle centered
7313	FMS2430-SL635	Strichlaser für Verschraubaggregat	Laser for screw-driver unit
2233	FMS2430EB	Eckbandbohrereinheit für Flügelmontagestation mit zusätzlichem Anschlagspannzylinder rechts	Corner hinge drill unit for sash fitting station incl. bed stop system right sided with additional clamp cylinder
6053	FMS2430EB-2S-BM	Eckbandbohrereinheit für FMS2430 mit 2-Spindelbohrköpfen, <b>Vorschub manuell</b> , Verstellbereich min. 14mm / max. 64mm, Bohrleistung max. 6mm, mit zusätzlichem Anschlagspannzylinder rechts	Corner hinge drill unit for sash fitting station, incl. 2-Spindle head, <b>manual feed</b> , adjustable range min. 14mm / max. 64mm, drill power max. 6mm incl. bed stop system right sided with additional clamp cylinder
5856	FMS2430EB-2S-BA	Eckbandbohrereinheit für FMS2430 mit 2-Spindelbohrköpfen, <b>Vorschub automatisch</b> , Verstellbereich min. 14mm / max. 64mm, Bohrleistung max. 6mm, mit zusätzlichem Anschlagspannzylinder rechts	Corner hinge drill unit for sash fitting station, incl. 2-Spindle head, <b>automatic feed</b> , adjustable range min. 14mm / max. 64mm, drill power max. 6mm incl. bed stop system right sided with additional clamp cylinder
5855	BK-2S-V14-64/SZ	Spannzangen für 2-Spindelbohrköpfe, Spannbereich 1,0 – 6,3mm, Abstufung 0,1mm	Collet for double-head drill unit, clamping range 1,0 – 6,3mm, steps 0,1mm
5889	BL/SS-3M	Blaspistole mit Spiralschlauch 3,0m	Air piston with spiral tube 3,0m
2748	FMS2430GLS H	Beschlagstanze für Stulp- und Treibstange Gleichlang-Abschnitt 90° hinten	Fitting Punch with 90° tool straight cut
2234	FMS2430RRS HGL	Beschlagstanze Roto/Siegenia/Winkhaus mit Langlochstanzung	Punching unit for Roto/Siegenia/Winkhaus with slot punching
3400	FMS2430BSD-WSH-GL3	Beschlagstanze für Winkhaus Auto-Pilot mit Senkloch-Stanzung	Punching Tool WINKHAUS AUTO PILOT Fitting with counter sink-hole

### Zubehör für FMS2430

- 1) Beschlagstanze (diverse Ausführungen)
- 2) Anschlagssystem für Beschlag mittig
- 3) Anschlagssystem konstanter Griffsitz
- 4) Eckbandbohrereinheit (diverse Ausführungen)
- 5) Glasleistenmaßfassung

### Accessories for FMS2430

- 1) Punching units (various)
- 2) Bed-Stop system for hinges centered
- 3) Bed-Stop system constant hinges
- 4) Triple drilling unit for handle bores (various)
- 5) Glazing laths-measuring system



[1] Art.-Nr. 2748



[2]



[3]



[4]



[5]

## BESCHLAGAUFNAHMEGESTELL

### STORE UNIT FOR FITTINGS

**Typ-BAG9000:** Zur übersichtlichen Lagerung und Bereitstellung für den schnellen Zugriff auf benötigte Beschlagteile.

**Typ-BAG9000:** For easy, clear and successful storage. Allows a fast access on the hinges



Art.-Nr.	Typ Type	Beschreibung	Description
1319	BAG9000	Beschlagaufnahmegestell, 40 Fächer B=330mm, H=180mm. Auflage Holzboden. Abmessungen: 3630 x 990 x 2150mm	Store for fittings, 40 compartments B=330mm, H=180mm. Surface wood. Dimension: 3630 x 990 x 2150mm
1321	BAG9000S	Stativ für BAG9000 (1 Satz = 2 Stück)	Stator for BAG9000 (1set = 2 piece)
1323	BAG9000ST	Stativ für BAG9000 Version freie Arbeitsfläche seitlich für Fertigungsstraße (1 Satz = 2 Stück)	Stator for BAG9000 edition free working space each side for line production (1set = 2 piece)

